Дозирующая машина Стандарт Э

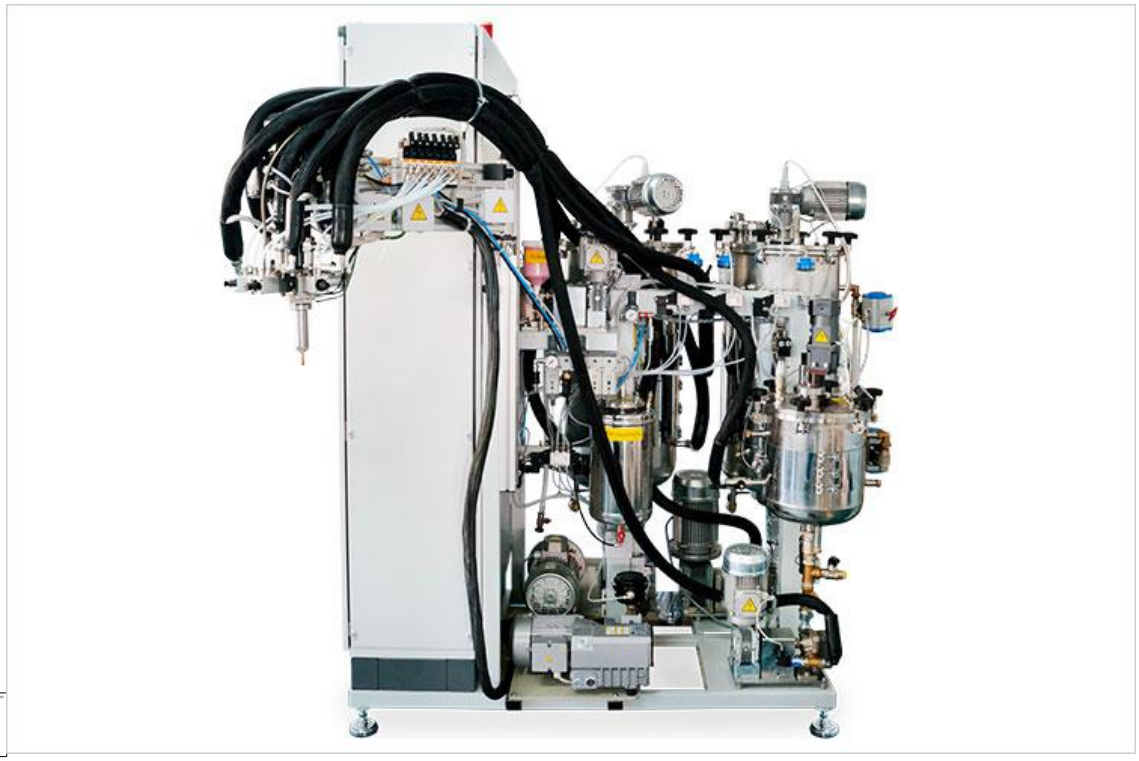

Производитель: АСД

Страна:

Гарантия: 1 год

Описание

- Машина оснащена высокоточными шестеренчатыми прецизионными насосами с раздельным приводом.
- Привод насосов — асинхронный двигатель с частотным управлением. Что обеспечивает точную дозировку компонентов.

- Для контроля давления и предупреждения аварийных ситуаций на напорных линиях установлены датчики давления.
- Блок подготовки сжатого воздуха для работы пневматики и подачи сжатого воздуха в емкости для создания избыточного давления с регулировкой давления в каждой системе (системе пневматики и системе продавливания). Так же обеспечивается двухступенчатая очистка и осушка подаваемого сжатого воздуха. Предусмотрено реле минимального давления в системе подачи.
- Система дегазации компонентов с помощью вакуумного насоса.
- Система подогрева компонентов А, Б, С и подающих материалопроводов
- Система разгрузки
- Система введения красителей

Комплект поставки

Смесительное устройство	Статико-динамическое
Система очистки	Промывка очистителем
Реакторы компонентов	2шт (А, Б)
Объём реакторов	24 л (43л/100л/200л)
Перемешивание компонента	В наличии
Дегазация компонента	Опционно*
Электронагрев компонента	В наличии обогрев реакторов и всей линии подачи
Датчики минимального уровня компонентов	В наличии

Система насыщения воздухом компонентов	В наличии
Дозирующий узел	2 высокоточных шестерённых насоса
Соотношение смешения компонентов	от 100:5 до 100:100 *
Производительность подачи материала	0.5 – 50 г/с*

* – параметр подбирается в соответствии с системой компонентов, соотношением смешивания и требуемой производительностью

Технические характеристики

Смесительное устройство	Статико-динамическое
Реакторы компонентов	2шт (А, Б)
Объём реакторов	24 л (43л/100л/200л)
Производительность подачи материала	0.5 – 50 г/с*
Соотношение смешения компонентов	от 100:5 до 100:100 *
Система очистки	Промывка очистителем
Панель оператора	7'' цветной сенсорный экран
Хранение в памяти программ	10 шт.

параметр подбирается в соответствии с системой компонентов, соотношением смешивания и требуемой производительностью