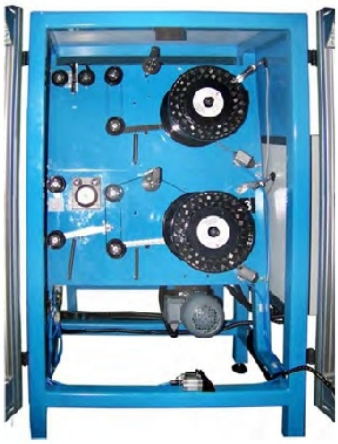

Размотчик АТМ-2

Производитель: F.U.R. Wickeltechnologie GmbH

Страна: Германия

Гарантия: 12 мес.

Описание

Размотчик АТМ-2 основан на принципе многоярусного Размотчик АТМ-12 Постоянное натяжение троса осуществляется с помощью пружинной направляющей системы и тормозной системы с электронным управлением. Гистерезисные тормоза используются для регулярного торможения. Положение торможения оптоэлектронно распознается (оптический датчик, измерение расстояния) и переворачивается.

Особенности

В случае разрыва проволоки скорость сквозного торможения катушки высокая. Аварийная остановка осуществляется на станке для разгрузки с помощью тормоза с постоянным магнитом.

Технические характеристики

Проволока - 0,05 - 0,8 мм
Размеры корпуса:
Обмотка - 250 мм
Скорость намотки - 2 м / с.
Пневматическое соединение - 6 бар
Электрическое подключение - 230 В, 50 Гц
Потребляемая мощность - 0,6 - 1,5 кВт
Масса - 80-130 кг