


ПОЛИМЕРНЫЙ ПОРОШОК ПОЛИАМИД PA12 PRECIMID1171PRO FR

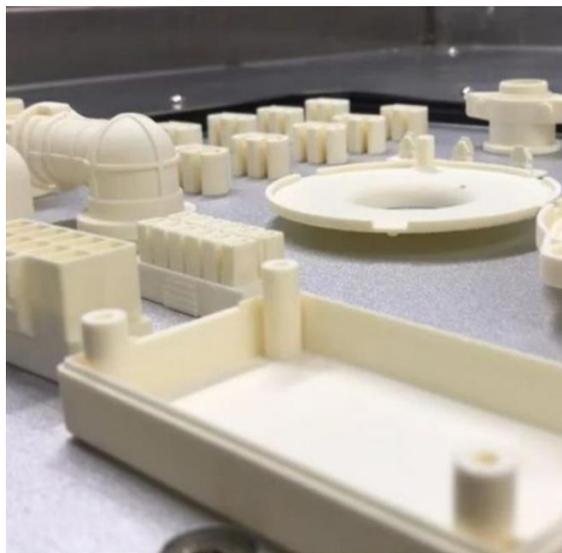

Описание

Полиамидный огнеупорный порошок PA12 Precimid1171 Pro FR для SLS 3D-печати изделий.

Технические характеристики:

Цвет изделий	Желтый
Плотность, DIN 53466	0.95 г/см ³
Удлинение при разрыве, ASTM D638	12-13 %
Прочность при изгибе, ASTM D790	71 МПа
Модуль упругости при изгибе, ASTM D790	1800 МПа
Деформационная теплостойкость (HDT) @ 0.45 МПа, ASTM D648	182 °C
Деформационная теплостойкость (HDT) @ 1.82 МПа, ASTM D648	136 °C
Модуль упругости при растяжении, ASTM D256	1800 МПа
Предел прочности на растяжение, ASTM D638	46 МПа
Ударная вязкость по Изоду (с надрезом), ASTM D256	23 Дж/м
Ударная вязкость по Изоду (без надреза), ASTM D256	230 Дж/м